


TECHNISCHE SPECIFICATIES

ND KS Capillairstroken



ND KS Capillairstroken

De ND KS Capillairstroken zijn vervaardigd uit een speciaal filament-geotextiel en worden toegepast als capillaire bruggen voor de ND WSE-50, ND WSE-50hd, ND WSE-80, ND WSE-100 en ND WSE-100hd Waterretentie Elementen. Dankzij hun speciale structuur maken zij het mogelijk om regenwater dat in de waterretentie-elementen is opgeslagen, via capillaire werking te transporteren.

Door het gebruik van de capillaire stroken wordt het vastgehouden water horizontaal verdeeld via het ND KV-200 Capillairvlies en, afhankelijk van de behoefte, naar de bovenliggende substraatlaag geleid. Dit bevordert een gelijkmatige bevochtiging van het substraat en draagt aanzienlijk bij aan een hogere verdampingscapaciteit. De capillaire stroken ondersteunen daarmee een geoptimaliseerd waterbeheer en leveren een belangrijke bijdrage aan de efficiëntie en duurzaamheid van retentiedaken met begroeiing.

Toepassing

De ND KS Capillairstroken zijn een optionele toevoeging en kunnen naar behoefte in de betreffende ND WSE Waterretentie Elementen worden aangebracht. Tijdens de installatie van de waterretentie-elementen zijn ze snel en eenvoudig in de daarvoor bestemde openingen te plaatsen.


- Voor ND WSE-50 / ND WSE-50hd, ND WSE-100 en ND WSE-100hd: 1 strook per element.
- Voor toepassing in ND WSE-80: 3 stroken per element.

Accessoires


Voor een optimale werking worden de ND KS Capillairstroken toegepast in combinatie met het ND KV-200 Capillairvlies en stuwingsregelaars die een vooraf ingesteld waterbergingsniveau handhaven.

Eigenschappen

- Materiaal: R-PET/PA
- Dikte: ca. 1 mm
- Kleur: grijs

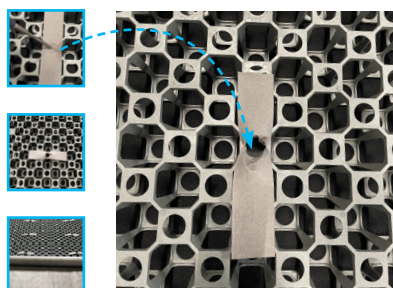

ND WSE-50 met ND KS Capillairstroken

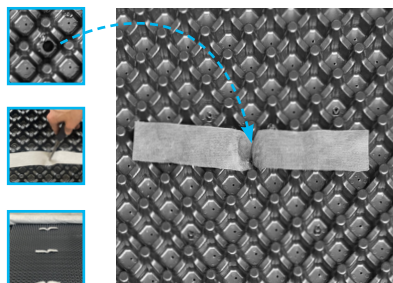

ND WSE-80 met ND KS Capillairstroken



Zak ND KS Capillairstroken

Product	Afmetingen (L x B)	Leveringsvorm
ND KS Capillairstroken	ca. 45 cm x 5 cm	Per zak, 100 stuks